



CARTE DE COMMANDE R3F



DÉVELOPPÉ EN BELGIQUE

> DOCUMENTS
D'INSTALLATION
& MAINTENANCE
VIA LE QR CODE

- Contrôleur pouvant contrôler jusqu'à 3A (RMS).
- Boîtier métallique ou en plastique
- Circuit standard ou avec circuit DIN35 et potentiomètre externe.
- Options disponibles : Inox (Boîtier avec degré de protection IP65)
- Boîtier personnalisable - Double vitesse - Connecteur vibreur.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Double Voltage (110V) 230V 50-60Hz	Régulation des vibrations
3000/6000 Vib/Min.	Entrée de ligne avec prise "Schuko"
Entrée ON/OFF	Sortie vibreur avec connecteur
Rampe lente ou rapide	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation :	115/230V ± 5% 50/60Hz
Consommation :	1,5W max
Courant Max de travail :	3,15A (RMS)
Charge Minimum :	50 mA (RMS)
Fréquence de Vibration :	3000/6000 cycles/min. (50Hz)
Temps de rampe :	0,2 sec ou 2 sec. (au choix)
Réglage Minimum :	80V ±30%
Réglage Maximum :	220 ±30%
ON/OFF :	Contact propre
Degré de Protection :	IP65 avec boîtier (sans boîtier IP00)
Température de stockage :	-15°C / +80°C
Température de fonctionnement :	-5°C / +55°C
Norme Européenne :	EMC CE
Garantie :	12 Mois (à partir de la date indiquée sur le circuit)

VERSIONS DISPONIBLES

TYPE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
R3FC	Circuit	80 x 95 x 35 (mm)
R3FC	Plastique auto-extinguible	100 x 100 x 50 (mm)
R3FC	Fonte d'aluminium	100 x 100 x 50 (mm)
R3FC/DIN	Circuit DIN35	115 x 185 x 50 (mm)
R3FC+PRX92	+Circuit for sensor NPN/PNP	100 x 100 x 50 (mm)

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.






CARTE DE COMMANDE R3F

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

CIRCUIT DE RÉGLAGE POUR VIBRATEURS DE TYPE R3F

UTILISER CONTACT "HORS TENSION" !

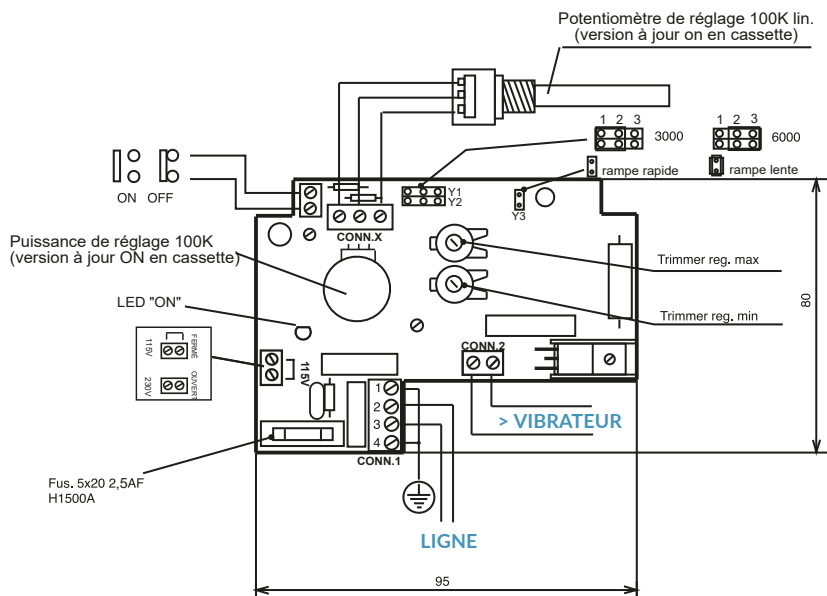

(©Dessin Technique : E.Pedrazzi)



REMARQUES IMPORTANTES :

- Contrôler de nouveau le Min. lorsque que le vibreur passe de 3000 à 6000 (ou de 6000 à 3000) vibrations/min.
- Lors d'une utilisation de la fiche "à jour" (IP00), il est nécessaire de l'insérer et la câbler dans un emballage garantissant un excellent degré de sûreté., tout en respectant la norme européenne en vigueur.
(Le constructeur décline toute responsabilité en cas d'utilisation impropre ou erronée de la fiche "à jour")