



PERCUTEURS SINGIE IMPACT

Effet «Coup de maillet»

Corps en Aluminium
Intervalles de chocs réglables
Lubrification minimum

Plaque de frappe fournie

Utilisation recommandée d'air comprimé lubrifié et filtré ($\leq 5 \mu\text{m}$)



Norme ATEX sur
demande Ex II
3D T5

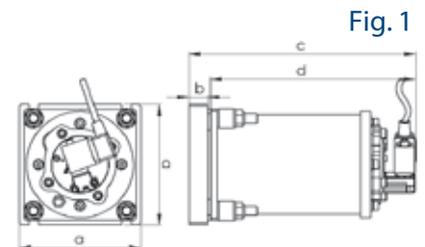


Fig. 1

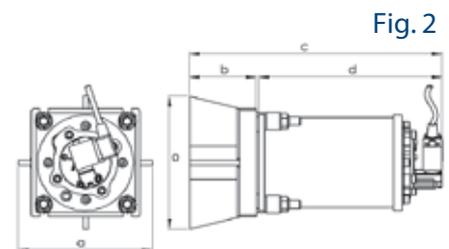


Fig. 2

CARACTÉRISTIQUES À 6 BAR					DIMENSIONS MM									
					Fig 1					Fig 2				
TYPE	ENERGIE J	FORCE N	CONS.DAIR L	I Ø Pipe mm	A	B	C	D	M	A	B	C	D	M
PS 40	18.1	429	5.3	6	130	20	242	219	16	160	80	302	219	16
PS 63	62	1 268	11.6	8	163	20	282	259	25	200	95	357	259	25
PS 80	153	2 186	21	8	200	25	336	308	25	250	119	430	308	25