VIBRATEURS PNEUMATIQUES A PISTON SILENCIEUX

Série K

email : sales@vibraxtion.fr
Tél. 04 37 86 12 09

VIBRATEURS SILENCIEUX À OSCILLATION LINÉAIRE

Grande amplitude de vibration

Corps en Aluminium
Démarrage et arrêt instantanés
Consommation d'air faible
Lubrification minimum
Petite taille
Vibration obtenue par un piston en mouvement sur amortisseur d'air

Utilisation recommandée d'air comprimé lubrifié et filtré (≤ 5 um)

Fig. 1

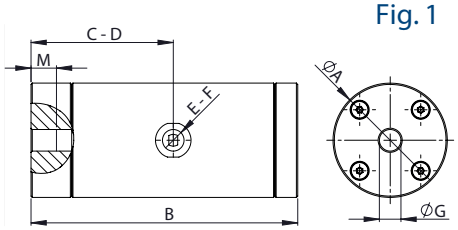

Fig. 2

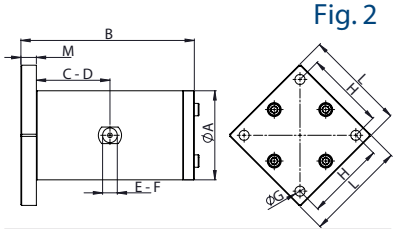

Norme Atex sur demande Ex II 3D T5

CARACTÉRISTIQUES À 6 BAR					DIMENSIONS MM									
TYPE	COUPS/MN	FORCE Kg	CONS. D'AIR / MN	POIDS Kg	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M
K 15	6 672	8.3	21	0.17	32	69	37	37	M5	1/8″	M8	-	-	9
K 22	4 050	19.6	73	0.5	45	105	56	56	1/8″	1/8″	M10	-	-	13
K 30	3 450	30.6	140	1.03	60	116	62	62	1/4″	1/4″	M12	-	-	13
K 45	2 625	92	194	2.86	80	151	78	78	1/4″	3/8″	Ø 8.5	72	90	15
K 60	1 700	141	202	4.6	115	224	115	115	1/2″	1/2″	Ø 13	112	130	20

Les informations techniques, schémas et images présents de ce document sont la propriété exclusive de Vibraxtion SARL. Toute reproduction est interdite.
Ces informations sont à caractère non contractuelles, et peuvent être soumises à modification. Une utilisation non adéquat du matériel ne peut engager la société Vibraxtion SARL.

Vibraxtion
Vibrateurs Industriels

VIBRAXTION SARL
Les Feuillées
01320 CHATENAY - FRANCE

Tél. 04 37 86 12 09
Fax 04 74 40 48 31

www.vibraxtion.fr
email : sales@vibraxtion.fr