




SUPPORTS ANTIVIBRATOIRES - S/SB/AS

> DOCUMENTS
D'INSTALLATION
& MAINTENANCE
VIA LE QR CODE

- Pieds de machines constitués avec une armature circulaire adhérente au caoutchouc.
- Supports antivibratoires à utiliser en compression pour protéger des vibrations et chocs de forte intensité.
- Supports à ne pas immerger dans des hydrocarbures.

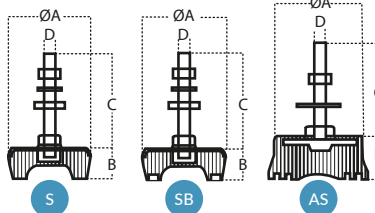

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

REF		DIMENSIONS			COMPRESSION	
-	ØA	B	D	C	CHARGE	FLECHE
	mm				KG	mm
S						
S00	60	28	M-10	80	160	4,0±1,0
S0	70	32	M-12	100	300	4,5±1,0
S1	85	30	M-12	100	500	4,5±1,0
S2	100	40	M-14	110	600	6,0±1,0
S3	120	50	M-16	120	900	7,5±1,0
S4	140	50	M-16	120	1200	8,0±1,0
S5	160	60	M-16	120	1750	9,0±1,0
S6	180	70	M-24	136	2500	11,0±1,5
S7	205	75	M-24	136	3500	12,0±2,0
S-B						
SB0B	70	20	M-12	100	350	2,0±0,5
SB1B	85	25	M-12	100	600	2,2±0,5
SB2B	100	20	M-14	110	800	2,5±0,5
SB3B	120	25	M-16	120	1100	2,5±0,5
SB4B	140	33	M-16	120	1100	3,5±0,5
SB5B	160	31	M-16	120	3000	4,0±1,0
AS						
AS5020	52	20	M-10	70	180	4,0±1,0
AS6020	52	20	M-10	70	275	4,0±1,0
AS6520	52	20	M-12	90	750	4,0±1,0
AS7526	69	26	M-12	80	330	5,0±1,0
AS8026	69	26	M-12	80	550	5,0±1,0