



VIBRATEURS ÉLECTRIQUES MV 3000 VIBRAMOTORS



ATEX



- Vibrateurs industriels offrant la meilleure compatibilité avec les équipements tiers pour venir remplacer en lieu et place.
- Réglage des masselottes simple et rapide grâce à notre système exclusif de cadran indicateur en pourcentage.
(Voir Notice)
- Gamme déclinée en alimentation triphasée et monophasée. A partir de 30 Kg et jusqu'à 15T. de force centrifuge.
- Performances et réalisation de qualité pour le prix le plus compétitif du marché.



*Contactez-nous pour obtenir les valeurs en 60 Hz / ou en 230 Volts triphasé.

**Moment de travail = 2x moment statique.

SPECIFICATIONS MECANIQUES						SPECIFICATIONS ELECTRIQUES			
Tours /min	Modele	Force centrifuge		Moment statique**	Poids	Voltage nominal	Courant Maximal	Connexion Bornier	Puissance Maximale
50 Hz *	Fc /Poles	KG	N	kgmm	KG	V	A	Delta /Wye	kW
T R I P H A S E	MV 40/3	30	300	4.5	2.4	230/400	0.13	Δ / Y	0.05
	MV 60/3	70	700	6.5	4.6	230/400	0.16	Δ / Y	0.08
	MV 100/3	100	1000	10	4.7	230/400	0.19	Δ / Y	0.10
	MV 200/3	200	2000	18.5	6.3	230/400	0.35	Δ / Y	0.18
	MV 300/3	306	3000	32	9.9	230/400	0.52	Δ / Y	0.27
	MV 400/3	407	4000	40	10.2	230/400	0.58	Δ / Y	0.3
	MV 500/3	509	5000	51.5	16.7	230/400	0.96	Δ / Y	0.5
	MV 700/3	713	7000	74.5	17.2	230/400	1.25	Δ / Y	0.66
	MV 800/3	800	8000	78.5	21.8	230/400	1.45	Δ / Y	0.75
	MV 1200/3	1019	10000	101.5	22.4	230/400	1.85	Δ / Y	0.95
	MV 1300/3	1325	13000	133	23.0	230/400	2.44	Δ / Y	1.3
	MV 1600/3	1631	16000	156.5	53.5	230/400	2.94	Δ / Y	1.57
	MV 1800/3	1835	18000	170	54.5	230/400	3.75	Δ / Y	1.3
	MV 2000/3	2039	20000	184	55	230/400	4.07	Δ / Y	2
	MV 2200/3	2243	22000	220	55.5	230/400	4.07	Δ / Y	2
	MV 2300/3	2345	23000	230	57	230/400	4.44	Δ / Y	2.4
	MV 3200/3	3263	32000	340.5	103	230/400	5.3	Δ / Y	2.9
	MV 4000/3	4078	40000	397	107	230/400	5.3	Δ / Y	2.9
3000	MV 5000/3	5098	50000	516	111.2	230/400	7.22	Δ / Y	4
	MV 6500/3	6628	65000	648	230	400/690	9.4	Δ / Y	5.5
	MV 9000/3	9177	90000	898	241	400/690	17.8	Δ / Y	10
	MV 12000/3	12236	120000	941	280	400/690	19	Δ / Y	12.5
	MV 15000/3	15295	150000	980	340	400/690	27.5	Δ / Y	18.8



VIBRATEURS ÉLECTRIQUES MV 3000 VIBRAMOTORS



ATEX



- Vibrateurs industriels offrant la meilleure compatibilité avec les équipements tiers pour venir remplacer en lieu et place.
- Réglage des masselottes simple et rapide grâce à notre système exclusif de cadran indicateur en pourcentage.
(Voir Notice)
- Gamme déclinée en alimentation monophasée. A partir de 60 Kg et jusqu'à 417 Kg. de force centrifuge.
- Performances et réalisation de qualité pour le prix le plus compétitif du marché.




*Contactez-nous pour obtenir les valeurs en 60 Hz / ou en 230 Volts triphasé.


**Moment de travail = 2x moment statique.

M O N O	SPECIFICATIONS MECANIQUES					SPECIFICATIONS ELECTRIQUES				
	Tours /min	Modele	Force centrifuge		Moment sta que**	Poids	Voltage nominal	Courant Maximal	Connexion Bornier	Puissance Maximale
	50 Hz *	Fc /Poles	KG	N	kgmm	KG	V	A	Delta/Wye	kW
	3000	MV 60/3 M	60	600	4.5	4.5	220	0.13	Δ / Y	0.08
		MV 100/3 M	100	1000	6.5	5.1	220	0.16	Δ / Y	0.1
		MV 200/3 M	200	2000	10	6.8	220	0.19	Δ / Y	0.13
		MV 300/3 M	306	3000	18.5	10	220	0.35	Δ / Y	0.29
	MV 400/3 M	417	4000	32	10.8	220	0.52	Δ / Y	0.31	

DIMENSIONS														
Modelo	A	B	ΦG	C	D	E	F	H	I	L	M	N	Cable	Fig
MV60/3	62-74	106	9	225	130	131	11	48	94	121	52	88	M16x1.5	A
MV100/3	62-74	106	9	235	130	131	11	48	94	121	57	88	M16x1.5	A
MV200/3	62-74	106	9	233	130	155	13	64	118	123	55	111	M20x1.5	A
MV300/3	90	125	13	255	155	175	14	78	142	163	46	134	M20x1.5	B
MV400/3	90	125	13	255	155	175	14	78	142	163	46	134	M20x1.5	B

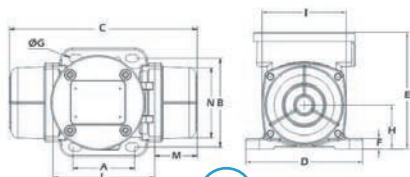

A

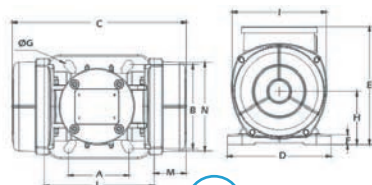

B



VIBRATEURS ÉLECTRIQUES MV 3000 VIBRAMOTORS

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

DIMENSIONS (mm)														
Modelo	A	B	ØG	C	D	E	F	H	I	L	M	N	Cable	Fig
MV40/3	23-45	91	5.5	175.5	110	72	9	37.5	69	103	36.25	65.5	M16x1.5	A
MV60/3	62-74	106	9	225	130	131	11	48	94	121	52	88	M16x1.5	A
MV100/3	62-74	106	9	235	130	131	11	48	94	121	57	88	M16x1.5	A
MV200/3	62-74	106	9	233	130	155	13	64	118	123	55	111	M20x1.5	A
MV300/3	90	125	13	255	155	175	14	78	142	163	46	134	M20x1.5	B
MV400/3	90	125	13	255	155	175	14	78	142	163	46	134	M20x1.5	B
MV500/3	105	140	13	338	170	197	21	92	168	178	80	159	M20x1.5	C
MV700/3	105	140	13	338	170	197	21	92	168	178	80	159	M20x1.5	C
MV800/3	120	170	17	325	208	210	24	94	180	205	60	171	M20x1.5	C
MV1200/3	120	170	17	325	208	210	24	94	180	205	60	171	M20x1.5	C
MV1300/3	120	170	17	325	208	210	24	94	180	205	60	171	M20x1.5	C
MV1600/3	140	190	17	416	230	262	30	120	247	224	96	222	M27x1.5	C
MV1800/3	140	190	17	416	230	262	30	120	247	224	96	222	M27x1.5	C
MV2000/3	140	190	17	416	230	262	30	120	247	224	96	222	M27x1.5	C
MV2200/3	140	190	17	416	230	262	30	120	247	224	96	222	M27x1.5	C
MV2300/3	140	190	17	416	230	262	30	120	247	224	96	222	M27x1.5	C
MV3200/3	155	255	25	526	308	318	38	141	280	278	124	264	M27x1.5	C
MV4000/3	155	255	25	526	308	318	38	141	280	278	124	264	M32x1.5	C
MV5000/3	155	255	25	526	308	318	38	141	280	278	124	264	M32x1.5	C
MV6500/3	200	320	28	639	388	402	42	203	400	369	135	376	M32x1.5	C
MV9000/3	200	320	28	639	388	402	42	203	400	369	135	376	M32x1.5	C
MV12000/3	125	380	39	675	446	415	42	206	400	405	135	376	M32x1.5	D
MV15000/3	125	380	39	675	446	415	42	206	400	405	135	376	M32x1.5	D

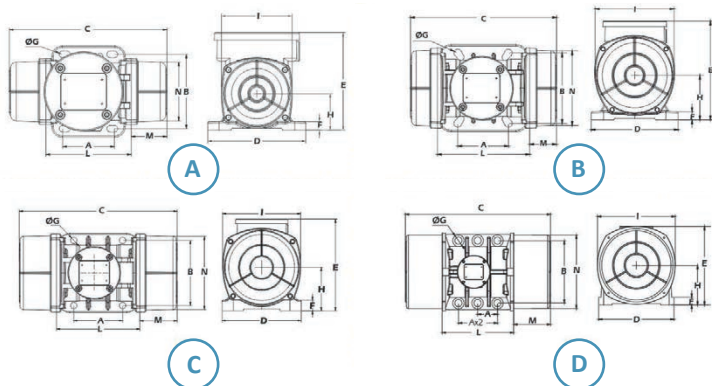




TABLEAU DES ÉQUIVALENCES 3000 RPM

3000 Rpm - 2 Pôles							
VIBRAMOTORS	OLI	ITALVIBRAS CASADIO - ACBMV	OMB	VIBRAFRANCE	NETTER	FRIEDRICH	FIXATION
AMV20/2	MVE 21/3 - MVE 3/3 - MVE 6/3	M3/20-S02	VBM-2T	VBM2T	NEG 5020		24-40 X 92
AMV20/2M	MVE 21/3M - MVE 3/3M - MVE 6/3M	M3/20-S02	VBM-2M	VBM2M	NEG 5020 M		24-40 X 92
AMV40/2	MVE 41/3	M3/45-S02			NEG 5050		24-40 X 92 62-74 X 106 60 X 85
AMV40/2M	MVE 41/3M	M3/45-S02			NEG 5050 M		24-40 X 92 62-74 X 106 60 X 85
AMV60/2					NEG 5060		24-40 X 92 62-74 X 106 60 X 85
AMV60/2M					NEG 5060 M		24-40 X 92 62-74 X 106 60 X 85
MV40/3							23-45 X 91
MV60/3	MVE 60/3	M3/65-S02	BM 60/3 - BM 65/3	EA2950-X EA3000-X			62-74 X 106
MV60/3M	MVE 60/3M		BM 60/3M				62-74 X 106
MV100/3	MVE 100/3	MVSI 3/100-S02	BM 95/3	EA3001-X	NEG 50120		62-74 X 106
MV100/3M	MVE 100/3M	MVSI 3/100-S02	BM 95/3M				62-74 X 106
MV200/3	MVE 200/3	MVSI 3/200-S02	BM 130/3 - BM 200/3	EA3002-X	NEG 50200		62-74 X 106
MV200/3M	MVE 200/3M	MVSI 3/200-S02	BM 130/3M - BM 200/3M				62-74 X 106
MV300/3	MVE 300/3	MVSI 3/300-S02	BM 300/3	EA3003-X	NEG 50300		90 X 125
MV300/3M	MVE 300/3M	MVSI 3/300-S02	BM 300/3M				90 X 125
MV400/3	MVE 400/3		BM 450/3			F 8-2-1.3	90 X 125
MV400/3M							90 X 125
MV500/3	MVE 500/3	MVSI 3/500-S02			NEG 50550		105 X 140
MV700/3	MVE 700/3	MVSI 3/700-S02	BM 650/3-V			F 12-2-1.3 - F 16-2-1.2 F 16-2-1.2	105 X 140
MV800/3	MVE 800/3	MVSI 3/800-S02	BM 850/3	EA3008-X			120 X 170
MV1200/3	MVE 1200/3	MVSI 3/1100-S02	BM 1100/3	EA3010-X		F 23-2-2.2	120 X 170
MV1300/3	MVE 1300/3	MVSI 3/1300-S08					120 X 170
MV1600/3	MVE 1600/3	MVSI 3/1600-S02	BM 1600/3	EB3016-X	NEG 501640	F 32-2-2.1	140 X 190
MV1800/3		MVSI 3/1800-S02			NEG 501800	F 42-2-2.1	140 X 190
MV2000/3	MVE 2000/3	MVSI 3/2010-S90	BM 2000/3	EB3020-X	NEG 502020		140 X 190
MV2200/3		MVSI 3/2310-S90			NEG 502020		140 X 190
MV2300/3	MVE 2300/3	MVSI 3/2310-S90			NEG 502270		140 X 190
MV3200/3	MVE 3200/3	MVSI 3/3200-S02	BM 3300/3	EB3033		FB 60-2-3.4	155 X 255
MV4000/3	MVE 4000/3	MVSI 3/4000-S02				FB 83-2-4.1	155 X 255
MV5000/3	MVE 5000/3	MVSI 3/5000-S02				FB 110-2-4.1	155 X 255
MV6500/3	MVE 6500/3	MVSI 3/6510-S02	BM 6500/3	EB3065	NEG 506220		200 X 320
MV9000/3	MVE 9000/3	MVSI 3/9000-S90	BM 9000/3	EB3090	NEG 508830	FB 200-2-7.1	200 X 320
MV12000/3							125 X 380
MV15000/3							125 X 380

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les dimensions sans préavis.

Les informations techniques, schémas et images présents de ce document sont la propriété exclusive de VIBRAXTION Sarl. Toute reproduction est interdite. Ces informations sont à caractère non contractuelles. Une utilisation non adéquate du matériel ne peut engager la société VIBRAXTION Sarl.