



VIBRATEURS ÉLECTRIQUES MV 750 VIBRAMOTORS



ATEX



- Vibrateurs industriels offrant la meilleure compatibilité avec les équipements tiers pour venir remplacer en lieu et place.
- Réglage des masselottes simple et rapide grâce à notre système exclusif de cadran indicateur en pourcentage.
(Voir Notice)
- Gamme déclinée en alimentation triphasée. A partir de 100 Kg et jusqu'à 7 T. de force centrifuge.
- Performances et réalisation de qualité pour le prix le plus compétitif du marché..



*Contactez-nous pour obtenir les valeurs en 60 Hz / ou en 230 Volts triphasé.

**Moment de travail = 2x moment statique.

T R I P H A S É	SPECIFICATIONS MECANIQUES					SPECIFICATIONS ELECTRIQUES				
	Tours /min	Modele	Force centrifuge		Moment statique**	Poids	Voltage nominal	Courant Maximal	Connexion Bornier	Puissance Maximale
	50 Hz *	Fc /Poles	KG	N	kgmm	KG	V	A	Delta/Wye	kW
	750	MV 150/0.75	101	1000	167	21	230/400	1.14	Δ /Y	0.23
		MV 250/0.75	203	2000	284.2	29	230/400	0.9	Δ /Y	0.35
		MV 400/0.75	183	1800	420	34	230/400	0.9	Δ /Y	0.35
		MV 650/0.75	458	4500	685	63	230/400	1.2	Δ /Y	0.5
		MV 900/0.75	611	6000	938.5	70	230/400	1.23	Δ /Y	0.65
		MV 1300/0.75	917	9000	1498	90	230/400	2.2	Δ /Y	1.2
		MV 2100/0.75	1529	15000	2337	150	230/400	2.81	Δ /Y	1.5
MV 3100/0.75		2141	21000	3401	201	230/400	4.5	Δ /Y	2	
MV 3800/0.75		2549	25000	4192	219	230/400	6	Δ /Y	2.5	
MV 4200/0.75		3059	30000	4648	268	230/400	7.15	Δ /Y	2.9	
MV 5300/0.75	3569	35000	5826	289	230/400	8	Δ /Y	4		
MV 6500/0.75	4588	45000	7179	308	230/400	8.78	Δ /Y	5		
MV 10000/0.75	7138	70000	11002	422	230/400	13.5	Δ /Y	6,81		



VIBRATEURS ÉLECTRIQUES MV 750 VIBRAMOTORS

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

DIMENSIONS (mm)														Fig
Modele	A	B	ΦG	C	D	E	F	H	I	L	M	N	Cable	
MV150/0.75	105	140	13	330	170	196	20	92	174	166	78	160	M20×1.5	C
MV250/0.75	120	170	17	386	208	210	22	96	185	192	97	170	M20×1.5	C
MV400/0.75	120	170	17	450	208	210	22	96	185	192	129	170	M20×1.5	C
MV650/0.75	140	190	17	442	230	260	26	124	240	218	112	222	M25×1.5	C
MV900/0.75	140	190	17	486	230	260	26	124	240	218	134	222	M25×1.5	C
MV1300/0.75	155	225	22	558	275	290	30	140	256	250	154	236	M25×1.5	C
MV2100/0.75	155	255	23.5	687	304	314	30	147	285	277	205	265	M32×1.5	C
MV3100/0.75	180	280	26	678	332	354	32	170	330	312	183	311	M32×1.5	C
MV3800/0.75	180	280	26	728	332	354	32	170	330	312	208	311	M32×1.5	C
MV4200/0.75	200	320	28	704	385	402	40	203	394	360	170	378	M32×1.5	C
MV5300/0.75	200	320	28	704	385	402	40	203	394	360	170	378	M32×1.5	C
MV6500/0.75	200	320	28	770	385	402	40	203	394	360	205	378	M32×1.5	C
MV10000/0.75	125	380	39	940	452	415	40	205	394	380	280	378	M32×1.5	D

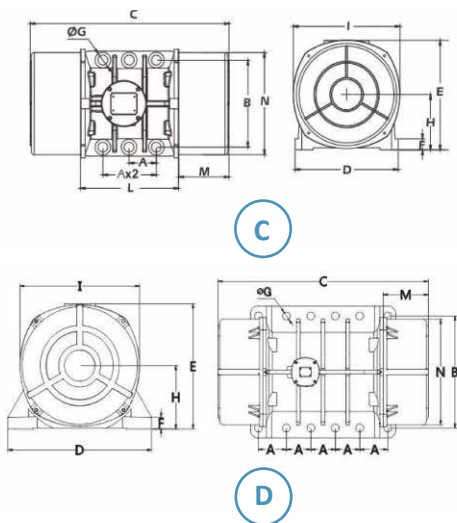




TABLEAU DES ÉQUIVALENCES MV 750

750 Rpm - 8 Pôles							
VIBRAMOTORS	OLI	ITALVIBRAS CASADIO - ACBMV	OMB	VIBRAFRANCE	NETTER	FRIEDRICH	FIXATION
MV150/0.75	MVE 150/075	MVSI 075/150			NEG 12180		105 X 140
MV250/0.75	MVE 275/075	MVSI 075/250	BM 210/7,5			F 95-8-2.2	120 X 170
MV400/0.75	MVE 400/075	MVSI 075/400	BM 430/7,5			F 150-8-2.2	120 X 170
MV650/0.75	MVE 650/075	MVSI 075/660	BM 700/7,5	EB7507	NEG 12460	F 200-8-2.1	140 X 190
MV900/0.75	MVE 900/075	MVSI 075/910	BM 950/7,5	EB 7509	NEG 12640	F 340-8-2.3	140 X 190
MV1300/0.75	MVE 1300/075	MVSI 075/1310	BM 1200/7,5	EB 7512	NEG 12900	F 500-8-3.4	155 X 225
MV2100/0.75	MVE 2100/075	MVSI 075/2110	BM 2000/7,5	EB 7520	NEG 121430	F 680-8-3.4	155 X 255
MV3100/0.75	MVE 3100/075	MVSI 075/3110	BM 3200/7,5	EB 7532	NEG 122150	F 1000-8-4.7	180 X 280
MV3800/0.75	MVE 3800/075	MVSI 075/3800		EB 7532	NEG 122640		180 X 280
MV4200/0.75	MVE 4200/075	MVSI 075/4200	BM 4800/7,5	EB 7548	NEG 123530	F 1400-8-7.0	200 X 320
MV5300/0.75	MVE 5300/075	MVSI 075/5300	BM 5800/7,5	EB 7548	NEG 124440	F 1750-8-7.8	200 X 320
MV6500/0.75	MVE 6500/075	MVSI 075/6500					200 X 320
MV10000/0.75	MVE 10000/075	MVSI 075/10000	BM 9300/7,5		NEG 127640	F 3200-8-9.0	125 X 380

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les dimensions sans préavis.