



VIBRATEURS À HAUTE FRÉQUENCE FIXE SOMAI

> DOCUMENTS
D'INSTALLATION
& MAINTENANCE
VIA LE QR CODE

- Notre gamme de vibrateurs électriques à haute fréquence fixe est disponible en fixation à berceaux (VEM6) ou bien à boulons (VEP6).
Fréquence fixe de 6 000 tours./min (200 Hz) en alimentation de 42/250/400 V.
- Fonctionne avec convertisseur de fréquence/tension électronique de type MFK.
- Facilite la mise en place du béton et lui assure une **compacité plus forte** dans le but d'améliorer sa durabilité et son aspect de surface.



Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

DIMENSIONS (mm)								
Modèle	A	B	C	D	E	F	G	Fig.
VEM6 (42/250/400) 617	201	264	94	207	180	90	-	1
VEM6 (42/250/400) 917	201	276	94	206	180	90	-	1
VEM6 (42/250/400) 1423	213	355	93	228	240	120	-	1
VEM6 (42/250/400) 2023	213	392	93	228	240	120	-	1
VEM6 (42/250/400) 3023	222	450	93	228	240	120	-	1

DIMENSIONS (mm)								
Modèle	A	B	C	D	E	F	G	Fig.
VEP6 (42/250/400) 600	180	264	105	140	206	58	17	2
VEP6 (42/250/400) 900	208	276	170	170	206	100	17	2
VEP6 (42/250/400) 1400	232	355	140	190	228	110	17	2
VEP6 (42/250/400) 2000	232	392	140	190	228	110	17	2
VEP6 (42/250/400) 3000	232	450	140	190	228	110	17	2

Fig.1


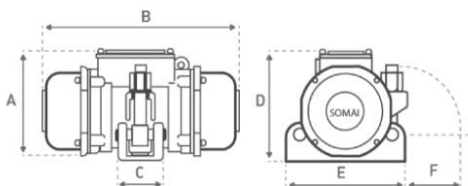


Fig.2



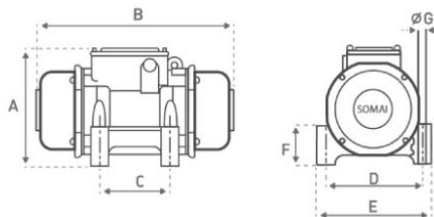

VIBRATEURS À HAUTE FRÉQUENCE FIXE SOMAI

*Moment de travail = 2x moment statique.

6000 RPM	200 Hz	SPECIFICATIONS MECANQUES					SPECIFICATIONS ELECTRIQUES				
		Modèle		Force centrifuge		Moment Statique *	Poids	SERVICE CONTINU S1		SERVICE DISCONTINU S2	
								Puissance Maximale	Courant Maximal	Puissance Maximale	Courant Maximal
				KG	N	kgmm	KG				
		MOTEURS TRIPHASES 42V									
		VEM6 42 617	VEP6 42 600	584	5700	14,5	15	0,5	9,5	0,63	11,5
		VEM6 42 917	VEP6 42 900	876	8600	21,76	21	0,65	13	0,85	15,5
		VEM6 42 1423	VEP6 42 1400	1270	12450	31,6	31	1,3	24,5	1,6	28,5
		VEM6 42 2023	VEP6 42 2000	2032	19930	50,5	37,5	1,55	29,5	1,9	33
		VEM6 42 3023	VEP6 42 3000	2790	27360	69,3	42	1,75	31	2,2	27,5
MOTEURS TRIPHASES 250V											
VEM6 250 617	VEP6 250 600	584	5700	14,5	15	0,5	1,6	0,63	1,95		
VEM6 250 917	VEP6 250 900	876	8600	21,76	21	0,65	2,2	0,85	2,6		
VEM6 250 1423	VEP6 250 1400	1270	12450	31,6	31	1,3	4,1	1,6	4,7		
VEM6 250 2023	VEP6 250 2000	2032	19930	50,5	37,5	1,55	5	1,9	5,6		
VEM6 250 3023	VEP6 250 3000	2790	27360	69,3	42	1,75	5,3	2,2	6,3		
MOTEURS TRIPHASES 400V											
VEM6 400 617	VEP6 400 600	635	6230	15,78	15	0,5	1	0,63	1,2		
VEM6 400 917	VEP6 400 900	918	9000	22,8	21	0,65	1,4	0,85	1,7		
VEM6 400 1423	VEP6 400 1400	1270	12450	31,6	31	1,3	2,7	1,6	3,1		
VEM6 400 2023	VEP6 400 2000	2032	19930	50,5	37,5	1,55	3,3	1,9	3,7		
VEM6 400 3023	VEP6 400 3000	2790	27360	69,3	42	1,75	3,5	2,2	4,2		

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.