VIBRAXTION
VIBRATEURS INDUSTRIELS

MARQUE DISTRIBUÉE : OLI
VB SERIES

DOCUMENTS D'INSTALLATION & MAINTENANCE DISPONIBLES PAR SCAN QR CODE

CE

FLUIDISEURS VIBROAERATEURS VB OLI

- Les fluidiseurs permettent la fluidification préventive des pulvérulents en vrac.
- Ils s'adaptent aux produits secs à granulométrie fine tel que le ciment, la chaux, les pigments, la farine...
- La fluidification s'utilise à titre préventif ou actif.

APPARENCE				CONSOMMATION D'AIR								TEMPÉRATURE			
Modèle	Fig.	Couleur de la membrane	Matière de l'arbre	0.8 bar (11.6 psi)		2 bar (29 psi)		4 bar (58 psi)		6 bar (87 psi)		°C		°F	
				l/min	Cfm	l/min	Cfm	l/min	Cfm	l/min	Cfm	Min.	Max.	Min.	Max.
VBS	A	Blanc	Aluminium	600	20	800	28	950	33	1150	40	-40	170	-40	338
VBSI	A	Blanc	Inox	600	20	800	28	950	33	1150	40	-40	170	-40	338
VBSIHT	A	Rouge	Inox	600	20	800	28	950	33	1150	40	-40	235	-40	455
VBSIMD	A	Bleu	Inox	600	20	800	28	950	33	1150	40	-40	170	-40	338
VBE	B	Blanc	Nylon	-	-	100	3.53	150	5.29	250	8.82	-40	80	-40	176
VBSME	C	Blanc	Nylon	130	4.6	150	5.3	-	-	-	-	-40	80	-40	176
VBSM	D	Blanc	Aluminium	130	3.5	150	5	-	-	-	-	-40	170	-40	338
VBSMI	D	Blanc	Inox	130	3.5	150	5	-	-	-	-	-40	170	-40	338
VBSMIHT	D	Rouge	Inox	130	3.5	150	5	-	-	-	-	-40	235	-40	455
VBSMIMD	D	Bleu	Inox	130	3.5	150	5	-	-	-	-	-40	170	-40	338

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

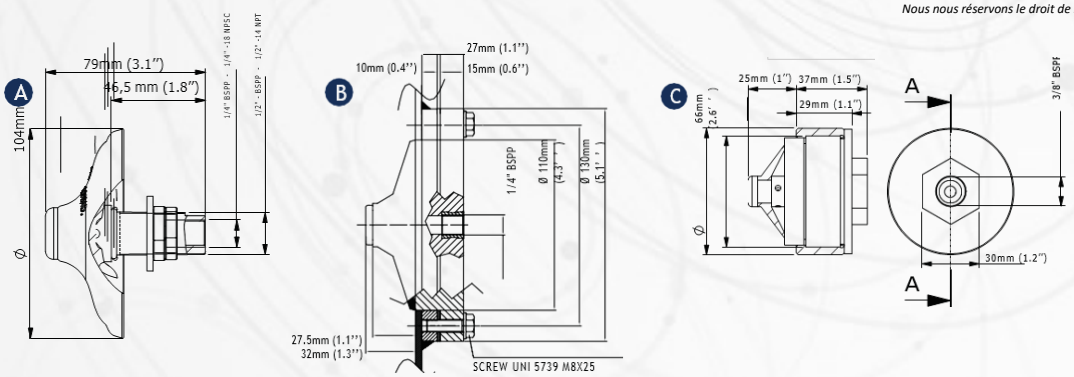

Les informations techniques, schémas et images présents de ce document sont la propriété exclusive de Vibraxtion SARL. Toute reproduction est interdite. Ces informations sont à caractère non contractuelles,. Une utilisation non adéquate du matériel ne peut engager la société Vibraxtion SARL.