



VIBRAMOTORS
VIBRATEURS INDUSTRIELS

MARQUE DISTRIBUÉE VIBRAXTION

VPS SERIES





DOCUMENTS
D'INSTALLATION &
MAINTENANCE
DISPONIBLES PAR
SCAN QR CODE


PERCUTEURS PNEUMATIQUES VPS VIBRAMOTORS

- ▶ Les Percuteurs Pneumatiques **Vibraxtion** VPS sont particulièrement adaptés aux **zones tropicales et humides**.
- ▶ Nombre de coups par minute **ajustable** pour fluidifier les trémies contenant des **matières difficiles** à traiter.
- ▶ Qualité Air recommandée : filtré et lubrifié (5µm)
+ Electrovanne.



SPECIFICATIONS PNEUMATIQUES					DIMENSIONS (mm)								
Modèle	Fréquence 6 Bar	Force centrifuge		Conso.air	A	B	C	D Entraxe	E	L	G	Trous de fixation	Poids
	Coups/min	KG	N	l/min	-	-	-	-	-	-	-	-	KG
VPS 30	3500	650	6374	250	93	115 x 58	58	85 (2 trous)	20	14.5	1/4	2	2
VPS 45	3000	1200	11767	320	123	145 x 75	75	110 (2 trous)	25	16.5	3/8	2	5
VPS 75	2000	2175	21329	400	163	142 x 142	107	100 x 100	26	16.5	1/2	4	11

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

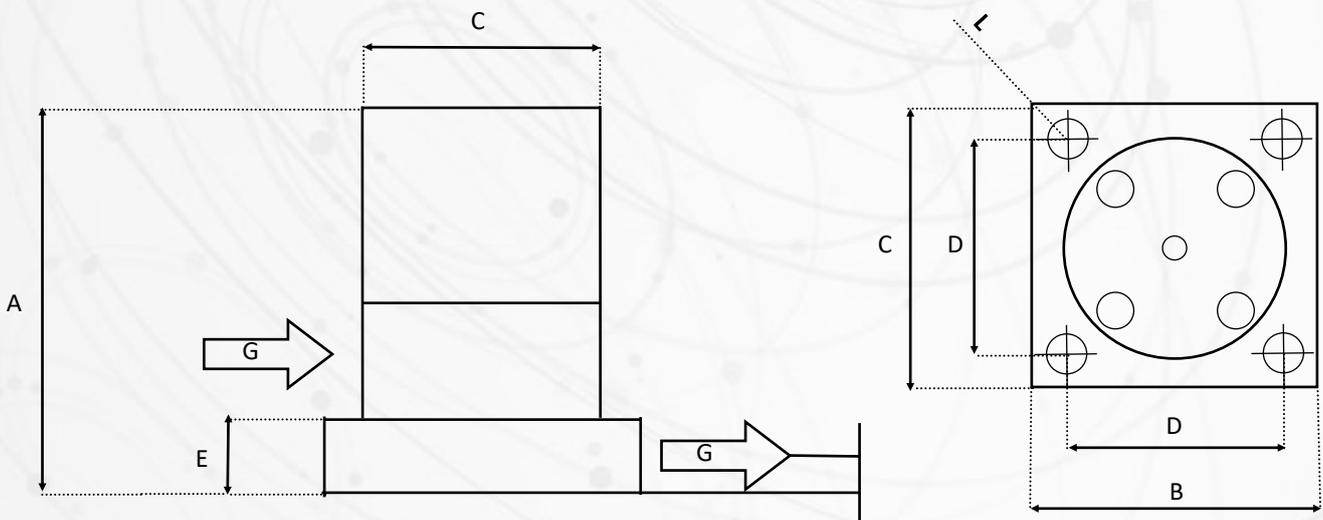

Les informations techniques, schémas et images présents de ce document sont la propriété exclusive de Vibraxtion SARL. Toute reproduction est interdite. Ces informations sont à caractère non contractuelles. Une utilisation non adéquate du matériel ne peut engager la société Vibraxtion SARL.

