



PERCUTEURS PNEUMATIQUES P OLI



> DOCUMENTS  
D'INSTALLATION  
& MAINTENANCE  
VIA LE QR CODE

- La gamme OLI P propose 3 modèles de perceurs avec des forces de frappe s'étendant de 954 N et 3250 N.
- Les embases de fixation sont disponibles en 2 et 4 trous pour offrir toutes les positions de montages possibles.
- Particulièrement efficace pour le décolmatage et le dévoutage de trémies contenant de la matière difficile à fluidifier.



Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

SPECIFICATIONS PNEUMATIQUES					
Modèle	Fréquence 6 Bar		Force Lineaire		Consommation Air
	Vib. /min		KG	N	l/min
P25	4500		97	954	12
P40	2800		142	1396	150
P60	1900		331	3250	300

DIMENSIONS (mm)																
Modèle	Fig	A	A1	B	C	D	E	E1	F	G	H	P	L	M	N	Poids
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Entrée	-	Sortie	-	KG
P25	1	92	98	115	85	70	21	27	13	58	30	1/4"	10	1/4"	25	2,2
P40	1	121	127	148	110	91	25	31	17	75	45	3/8"	16	3/8"	35	4,5
P60	2	163	173	138x142	99x99	125	28	38	17	115	60	1/2"	27	2x1/2"	60	11

Fig.1

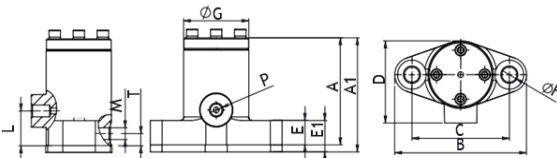


Fig.2

