



## AMORTISSEURS ANTIVIBRATOIRES - SR CYLINDRIQUE





- Supports antivibratoires utilisés en **cisaillement**, en **compression** ou par **combinaison des deux** (*mais jamais en traction*) pour la protection des plus sévères vibrations, chocs et bruits.
- Plots Mâle/Mâle constitués de deux armatures parallèles adhérentes au caoutchouc en forme de cylindre.
- Silent-blocks à base de **caoutchouc naturel** de premier choix.
- Eviter toute projection d'hydrocarbures.



Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

| REF    |    | DIMENSIONS |    |      |    | COMPRESSION |         | CISAILLEMENT |         |
|--------|----|------------|----|------|----|-------------|---------|--------------|---------|
| -      | Sh | ØA         | B  | D    | C  | CHARGE      | FLECHE  | CHARGE       | FLECHE  |
|        |    | mm         |    |      |    | KG          | mm      | KG           | mm      |
| SR1215 | 60 | 12         | 15 | M-05 | 10 | 15          | 3,0±0,5 | 1,5          | 2,0±0,5 |
| SR1610 | 60 | 16         | 10 | M-05 | 12 | 20          | 1,5±0,5 | 2            | 2,0±0,5 |
| SR1615 | 60 | 16         | 15 | M-05 | 12 | 15          | 2,5±0,5 | 2            | 3,0±0,5 |
| SR1620 | 60 | 16         | 20 | M-05 | 12 | 15          | 3,5±0,5 | 2            | 4,0±0,5 |
| SR1625 | 60 | 16         | 25 | M-05 | 12 | 15          | 4,5±1,0 | 2            | 5,0±1,0 |
| SR2008 | 60 | 20         | 8  | M-06 | 15 | 45          | 1,0±0,3 | 4,5          | 1,5±0,3 |
| SR2015 | 60 | 20         | 15 | M-06 | 15 | 35          | 3,0±0,5 | 3,5          | 3,0±0,5 |
| SR2020 | 60 | 20         | 20 | M-06 | 15 | 25          | 4,0±1,0 | 2,5          | 4,0±0,5 |
| SR2025 | 60 | 20         | 25 | M-06 | 15 | 25          | 5,0±1,0 | 2,5          | 5,0±1,0 |
| SR2030 | 60 | 20         | 30 | M-06 | 15 | 25          | 6,0±1,0 | 2,5          | 6,0±1,0 |
| SR2510 | 50 | 25         | 10 | M-08 | 20 | 80          | 2,0±0,5 | 8            | 2,0±0,5 |
| SR2515 | 50 | 25         | 15 | M-08 | 20 | 60          | 3,0±0,5 | 8            | 3,0±0,5 |
| SR2520 | 50 | 25         | 20 | M-08 | 20 | 45          | 4,0±0,5 | 8            | 4,0±0,5 |
| SR2525 | 50 | 25         | 25 | M-08 | 20 | 40          | 5,0±1,0 | 6            | 5,0±1,0 |
| SR2530 | 50 | 25         | 30 | M-08 | 20 | 40          | 6,0±1,0 | 5            | 6,0±1,0 |
| SR2540 | 50 | 25         | 40 | M-08 | 20 | 40          | 8,0±1,0 | 5            | 8,0±1,0 |
| SR2822 | 50 | 28         | 22 | M-08 | 20 | 60          | 5,0±1,0 | 11           | 5,0±1,0 |

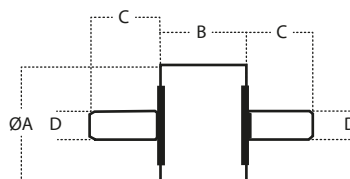





## AMORTISSEURS ANTIVIBRATOIRES - SR CYLINDRIQUE



Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

| REF         | Sh | DIMENSIONS |    |      |    | COMPRESSION |          | CISAILLEMENT |          |
|-------------|----|------------|----|------|----|-------------|----------|--------------|----------|
|             |    | ØA         | B  | D    | C  | CHARGE      | FLECHE   | CHARGE       | FLECHE   |
|             |    | mm         |    |      |    | KG          | mm       | KG           | mm       |
| SR3010      | 50 | 30         | 10 | M-08 | 20 | 80          | 2,0±0,5  | 11           | 2,0±0,5  |
| SR3015      | 50 | 30         | 15 | M-08 | 20 | 80          | 3,0±0,5  | 11           | 3,0±0,5  |
| SR3020      | 50 | 30         | 20 | M-08 | 20 | 80          | 4,0±0,5  | 11           | 4,0±0,5  |
| SR3030      | 50 | 30         | 30 | M-08 | 20 | 60          | 6,0±1,0  | 11           | 6,0±1,0  |
| SR3040      | 50 | 30         | 40 | M-08 | 20 | 60          | 8,0±1,0  | 11           | 8,0±1,0  |
| SR4020M8X20 | 50 | 40         | 20 | M-08 | 20 | 160         | 4,0±0,5  | 20           | 4,0±0,5  |
| SR4020      | 50 | 40         | 20 | M-10 | 25 | 160         | 4,0±0,5  | 20           | 4,0±0,5  |
| SR4028M8X30 | 50 | 40         | 28 | M-08 | 30 | 100         | 5,5±1,0  | 16           | 5,5±1,0  |
| SR4028M8X20 | 50 | 40         | 28 | M-08 | 20 | 100         | 5,5±1,0  | 16           | 5,5±1,0  |
| SR4028      | 50 | 40         | 28 | M-10 | 25 | 100         | 5,5±1,0  | 16           | 5,5±1,0  |
| SR4035      | 50 | 40         | 35 | M-10 | 25 | 100         | 7,0±1,0  | 16           | 7,0±1,0  |
| SR4040M8X20 | 50 | 40         | 40 | M-08 | 20 | 100         | 8,0±1,0  | 16           | 8,0±1,0  |
| SR4040      | 50 | 40         | 40 | M-10 | 25 | 100         | 8,0±1,0  | 16           | 8,0±1,0  |
| SR4045      | 50 | 40         | 45 | M-10 | 25 | 100         | 9,0±1,0  | 16           | 9,0±1,0  |
| SR5020      | 50 | 50         | 20 | M-10 | 25 | 300         | 4,0±0,5  | 25           | 4,0±0,5  |
| SR5025      | 50 | 50         | 25 | M-10 | 25 | 175         | 5,0±1,0  | 25           | 5,0±1,0  |
| SR5030      | 50 | 50         | 30 | M-10 | 25 | 160         | 6,0±1,0  | 25           | 6,0±1,0  |
| SR5035      | 50 | 50         | 35 | M-10 | 25 | 160         | 7,0±1,0  | 25           | 7,0±1,0  |
| SR5040      | 50 | 50         | 40 | M-10 | 25 | 155         | 8,0±1,0  | 25           | 8,0±1,0  |
| SR5045      | 50 | 50         | 45 | M-10 | 25 | 150         | 9,0±1,0  | 25           | 9,0±1,0  |
| SR5060      | 50 | 50         | 60 | M-10 | 25 | 130         | 12,0±1,5 | 25           | 12,0±1,5 |
| SR6025      | 50 | 60         | 25 | M-10 | 25 | 400         | 5,0±1,0  | 35           | 5,0±1,0  |
| SR6035      | 50 | 60         | 35 | M-10 | 25 | 300         | 7,0±1,0  | 35           | 7,0±1,0  |
| SR6045      | 50 | 60         | 45 | M-10 | 25 | 250         | 9,0±1,0  | 35           | 9,0±1,0  |

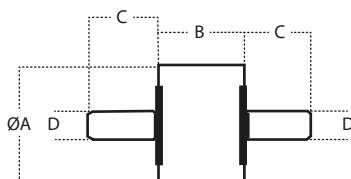



## AMORTISSEURS ANTIVIBRATOIRES - SR CYLINDRIQUE



Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

| REF          | Sh | DIMENSIONS |    |      |    | COMPRESSION |          | CISAILLEMENT |          |
|--------------|----|------------|----|------|----|-------------|----------|--------------|----------|
|              |    | ØA         | B  | D    | C  | CHARGE      | FLECHE   | CHARGE       | FLECHE   |
| -            |    | mm         |    |      |    | KG          | mm       | KG           | mm       |
| SR6060       | 50 | 60         | 60 | M-10 | 25 | 225         | 12,0±1,5 | 35           | 12,0±1,5 |
| SR7035M10X25 | 50 | 70         | 35 | M-10 | 25 | 450         | 7,0±1,0  | 55           | 7,0±1,0  |
| SR7040M10X25 | 50 | 70         | 40 | M-10 | 25 | 400         | 8,0±1,0  | 70           | 8,0±1,0  |
| SR7050M10X25 | 50 | 70         | 50 | M-10 | 25 | 300         | 10,0±1,0 | 35           | 10,0±1,0 |
| SR7070M10X25 | 50 | 70         | 70 | M-10 | 25 | 300         | 14,0±1,5 | 35           | 14,0±1,5 |
| SR7035       | 50 | 70         | 35 | M-12 | 33 | 450         | 7,0±1,0  | 55           | 7,0±1,0  |
| SR7040       | 50 | 70         | 40 | M-12 | 33 | 400         | 8,0±1,0  | 70           | 8,0±1,0  |
| SR7050       | 50 | 70         | 50 | M-12 | 33 | 300         | 10,0±1,0 | 35           | 10,0±1,0 |
| SR7070       | 50 | 70         | 70 | M-12 | 33 | 300         | 14,0±1,5 | 35           | 14,0±1,5 |
| SR8030       | 50 | 80         | 30 | M-14 | 35 | 950         | 6,0±1,0  | 100          | 6,0±1,0  |
| SR8040       | 50 | 80         | 40 | M-14 | 35 | 600         | 8,0±1,0  | 80           | 8,0±1,0  |
| SR8055       | 50 | 80         | 55 | M-14 | 35 | 500         | 11,0±1,5 | 70           | 11,0±1,5 |
| SR9525       | 60 | 95         | 25 | M-16 | 42 | 1800        | 5,0±1,0  | 80           | 5,0±1,0  |
| SR9540       | 50 | 95         | 40 | M-16 | 42 | 1000        | 8,0±1,0  | 140          | 8,0±1,0  |
| SR15075      | 50 | 150        | 75 | M-20 | 50 | 1800        | 15,0±2,0 | 275          | 15,0±2,0 |

